


מונע זרימה חוזרת מודולרי דגם 375



מז"ח בקטרים 1" & 3/4"
 מנגנון פלסטי נשלף ללא צורך
 בפרוק המז"ח מצנרת המים.
 קל ונוח לשטיפה וטיפול.
 המז"ח נבדק ואושר על ידי
 מכון התקנים הישראלי ומשרד הבריאות.

לחץ עבודה מרבי 10bar
 לחץ בדיקה הידרוסטטי 23bar
 טמפ' מים מרבית 82°C

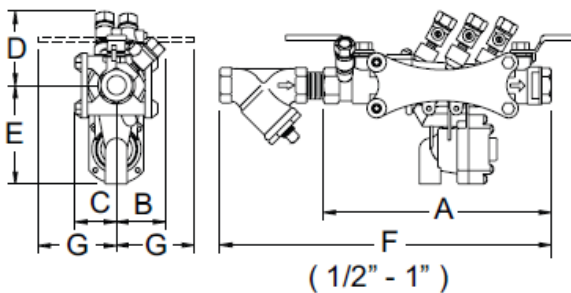

MODEL 375 SIZE		DIMENSIONS (approximate)															
		A		A LESS BALL VALVES		B		C		D		E		F		G	
in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
1/2	20	8 7/8	225	n/a	n/a	1 15/16	49	1 5/8	41	2 15/16	75	3 7/8	98	12 1/4	311	3	76
3/4	20	8 7/8	225	7 1/8	181	1 15/16	49	1 5/8	41	2 15/16	75	3 7/8	98	12 5/8	321	3	76
1	25	11 3/16	284	8 7/8	225	2 1/4	57	2 1/4	57	3 7/16	87	4	102	14 9/16	370	4	102