


הוראות שימוש ובטיחות למשאבות

לקוח נכבד,
חברת ש.אל מברכת אותך על הצטרפותך ללקוחותיה, לפני התקנת המשאבה יש לקרוא את הנחיות הזהירות והוראות ההפעלה.

1. המשאבה שברשותך היא צנטריפוגלית מיועדת ליניקה וסחרור מי הבריכה.
2. השימוש במשאבה בהתאם לנתונים הטכניים המופיעים ע"ג המשאבה.
3. לפני הפעלת המשאבה, וודא כי מקור המתח הינו: 230V 50 Hz, הכולל הארקה, ומוגן על ידי מפסק זרם פחת נגד התחשמלות (0.03A)
4. חיבור חשמלי יעשה על ידי חשמלאי מוסמך עם פיקוד מתאים בהתאם לתרשים החיבורים החשמלי הקיים בגב מכסה קופסת החיבור.
5. לפני פתיחת מכסה המסנן יש לנתק את מקור הזינה.
6. התקנת המשאבה תיעשה על פי השרטוטים המופיעים בחוברת המצורפת שים לב ההתקנה אסורה באזורים 0 & 1 & 2. נדרש אוורור לקירור המנוע.
7. התקן את המשאבה אופקית, חבר ברזי ניתוק ואל-חוזר.
8. פתח את מכסה המסנן ומלא מים עד הסוף, וודא מנוע המשאבה מסתובב חופשי וברזים פתוחים לפני הפעלת המשאבה, הפעלה ללא מים תגרום נזק למשאבה.
9. התאם את מיקום ההתקנה לדרגת האטימות המופיע בנתוני המנוע/משאבה.
10. תיקון המשאבה יעשה אך ורק במעבדת שרות שלנו.
11. עבור מכשירים נייחים יסופקו אמצעים שיבטיחו ניתוח כלל קוטבי ממקור הזינה, פתיל זינה עם תקע ישראלי תיקוני, או אמצעי ניתוק בתיוול מקובע, לפי ת"י 900 חלק 1 סעיף 22.2.
12. טמפ' סביבה מקסימלית 50°C, לחץ מקסימלי 4bar, המנוע מיועד לפעולה מתמשכת S1.
13. מנוע 0,55kw, זרם 3,6A, עומד סניקה מינימלי 4m,
14. המנוע מצויד במגן חום יתר, במקרה של התחממות פעולת המשאבה תיפסק ותתחדש אוטומטית עם ירידת הטמפ'.

Super Pump Monophasée- Super Pump Single Phase								
Ref. Item.	Puissance Power	Watt	Débit* Flow Rate*	Côte A. Side A.	E/S IN/OUT	Poids Weight	Conso max Max Watt	Amperage. Amperage.
SP1608XE11 1	3/4 cv - 3/4 HP	0,55 Kw	11 m ³ /h	213 mm	1"1/2	14 kg	870 W	3,6
SP2608XE11 1	3/4 cv - 3/4 HP	0,55 Kw	12,5 m ³ /h	213 mm	2"	14 kg	870 W	3,6
SP1611XE16 1	1 cv - 1 HP	0,75 Kw	13,5 m ³ /h	213 mm	1"1/2	15 kg	975 W	4,3
SP2611XE16 1	1 cv - 1 HP	0,75 Kw	15,5 m ³ /h	213 mm	2"	15 kg	975 W	4,3
SP1616XE22 1	1,5 CV - 1,5 HP	1,10 Kw	15,5 m ³ /h	225 mm	1"1/2	15 kg	1 100 W	5
SP2616XE22 1	1,5 CV - 1,5 HP	1,10 Kw	18 m ³ /h	225 mm	2"	15 kg	1 100 W	5
SP1622XE25 1	2 cv - 2 HP	1,50 Kw	19,5 m ³ /h	251 mm	2"	16 kg	1 500 W	7

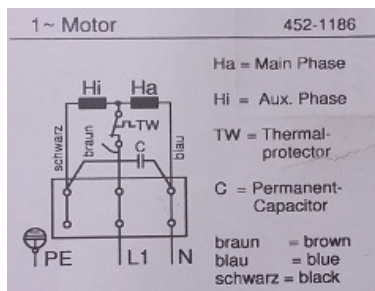

Offer/ /2015

ISRAEL, HOLON 36 HAMERKAVA St
 TEL + 972.3.5566363
 FAX + 972.3.5566474

ש.אל ציוד טכני בע"מ
WWW.SALTECH.CO.IL

חולון המרכבה 36
 טלפון 03-5566363
 פקס 03-5566474